


**宅地、田んぼ、河川、池、道路、公園、ゴルフ場、造地造成、
軟弱地盤等の各種地質・土壌・地盤の改良工事、補強工事。
建物・構造物の基礎工事等に幅広く活躍します。**

高含水汚泥処理(ヘドロ処理)、残土処理、固化剤、セメント等を始めとした土質改良剤などの均等な混合作業、かく拌作業など…。作業用途にあわせて幅広いラインアップの中からお選びください。ドライブミキシングでは、コンパクト設計の回転ドラム部とフルバケット形状により、大容量の掘削・混合作業を高速に処理します。油圧モーターのシンプル構造、交換型駆動爪でメンテナンスが非常に簡単です。また、フローコントロールバルブを内蔵し、さまざまな形式の油圧ショベル(1ポンプ仕様及び2ポンプ仕様など)でも、つねに安定した作業(回転)性能を発揮することができます。もちろん、アダプターボス対応によりあらゆる機種に取付が可能です。



ドライブミキシング作業現場

■ドライブミキシング 仕様図

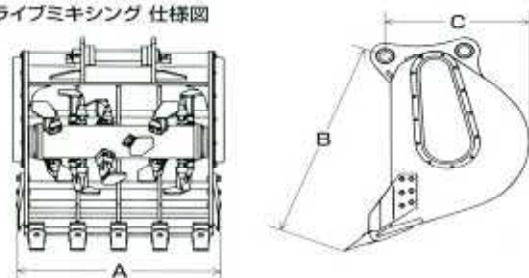

■ドライブミキシング 仕様表

型 式	DM-120	DM-200
本体クラスの目安 ton	10~14	20~22
バケット幅 A mm	1,100	1,215
バケット長さ B mm	1,230	1,450
バケット深さ C mm	725	825
重 量 kg	820	1,290
回 転 数 rpm	129	129
最大使用圧力 MPa	350	

*本体の対応圧力が必須です。*純正が20kgf/cm²以上の場合は、別の設定が必須です。
*クラスが異なるバグシーリングには取付けできません。



 **田口建設株式会社**

〒455-0801
名古屋市港区小碓四丁目220番地
TEL 052-384-2100
FAX 052-383-8655

